インテル®ディスプレイドライバー インストール方法

この度はVALUESTAR（以下本機と呼びます）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ここでは、22 型ワイド液晶ディスプレイ(F22W1A)添付モデルのピボット機能を有効にするためのインテル®GMA X4500HD/X4500 ディスプレイドライバー（以下本ソフトウェアと呼びます）のインストール手順を記載しています。必ず本紙に記載されているインストール手順に従って、インストールをおこなってください。

■対象機種

- **VALUESTAR L シリーズ**
  PC-VL770SG、PC-VL570SG、PC-VL300SG、PC-VL578SG01
- **VALUESTAR R Lui モデルシリーズ スリムタワータイプ**
  PC-VR900SM、PC-VR700SG
- **VALUESTAR G タイプ L(s)シリーズ**
  22 型ワイド液晶ディスプレイ(F22W1A)と、グラフィックアクセラレータとして
  「インテル® GMA X4500HD(インテル® G45 Express チップセットに内蔵)」
  ＋DVI-D インターフェイスボード」を選択したモデル。
- **VALUESTAR G タイプ L(e)シリーズ**
  22 型ワイド液晶ディスプレイ(F22W1A)と、グラフィックアクセラレータとして
  「インテル® GMA X4500(インテル® G43 Express チップセットに内蔵)」
  ＋DVI-D インターフェイスボード」を選択したモデル
- **VALUESTAR G タイプ R Lui モデル スリムタワータイプ**
  22 型ワイド液晶ディスプレイ(F22W1A)と、グラフィックアクセラレータとして
  「インテル® GMA X4500HD(インテル® G45 Express チップセットに内蔵)」
  ＋DVI-D インターフェイスボード」を選択したモデル

なお、本ソフトウェアの使用条件に関しては、本機に添付されている「ソフトウェアのご使用条件」に準ずるものとし、ご使用にあたってはこれにご同意いただいたものといたします。

■準備するもの


- インテル(R) GMA X4500HD/X4500 ディスプレイドライバー アップデートモジュール CD

853-810913-089-A
810913089A

■インストール手順

次の手順で、本ソフトウェアのインストールを行ってください。

1. **本機を管理者権限のあるユーザーで起動します。**
   作業中で、実行中のソフトがある場合はすべて終了させます。
2. **DVD/CD ドライブに「インテル(R) GMA X4500HD/X4500 ディスプレイドライバー アップデートモジュール CD」をセットします。**
   しばらくすると「自動再生」画面が表示されます。
3. **「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。**
4.  **(SetupGRP)アイコン (SetupGRP.cmd ファイル)を ダブルクリックします。**
   ドライバのインストール画面(右画面)が表示されます。

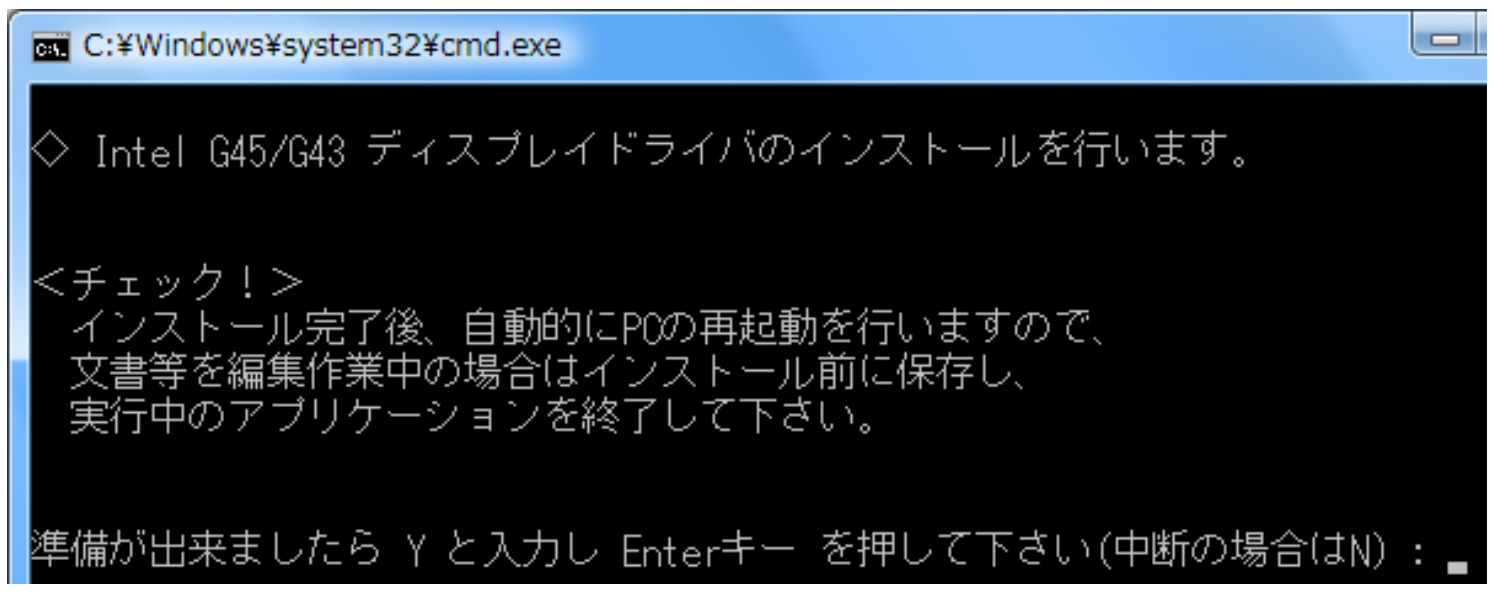

5. **キーボードの【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。**
6. **ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行(C)」をクリックします。**
   ドライバのインストールが始まります。インストール中、画面が黒いままで映らないことがありますが(2 分間程)、そのままお待ちください。ドライバのインストールが完了すると自動的に本機が再起動します。
7. **本機の再起動後、DVD/CD ドライブから「インテル(R) GMA X4500HD/X4500 ディスプレイドライバー アップデートモジュール CD」を取り出します。**
   以上で、本ソフトウェアのインストールは終了です。
   なお、本ソフトウェアのインストール後は、画面の解像度、表示色がリセットされることがあります。必要に応じて、コントロールパネル等を利用して解像度や表示色を変更してください。

<参考>インストール確認手順

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. **[スタート]-[コントロール パネル]をクリックし、「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリックします。**
2. **[詳細設定]をクリックします。**
3. **[アダプタ]タブの[プロパティ]をクリックします。**
4. **ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。**
5. **[ドライバ]タブをクリックします。**
   表示が次のようになっているとインストールは成功しています。

